

# 人脸识别管理软件

## ■ 系统概述

君成人脸管理软件，采用君成 JFace2.0 人脸引擎，实现人脸识别、跟踪、比对、联动的全过程，毫秒级识别速度，每秒比对达 1000000 次，10 万以上人脸库，无需专用人脸摄像机，支持接入海康等私有协议/tutk/onvif 协议，CIF 以上画质即可，可用于人流量统计、签到、考勤、安检、智能控制等项目。支持的联动：弹文字、弹视频、弹地图、播放声音、录像、发邮件、发短信、IO 开关触发、URI 调用，开放的 HTTP 协议，满足本地与第三方系统的对接。


同时支持安保监控，可以实现监看、轮巡、控制、抓拍、录像、回放、校时、报警联动、电子地图、搜索添加设备等功能，支持多用户及权限管理，支持多国语言、皮肤更换，支持主流 IPC/DVR/NVR，64 路图像同时监看，4 路同步回放。

软件采用先进的架构，易于扩展，可快速定制相关的个性功能；

## ■ 界面外观



## ■ 典型应用

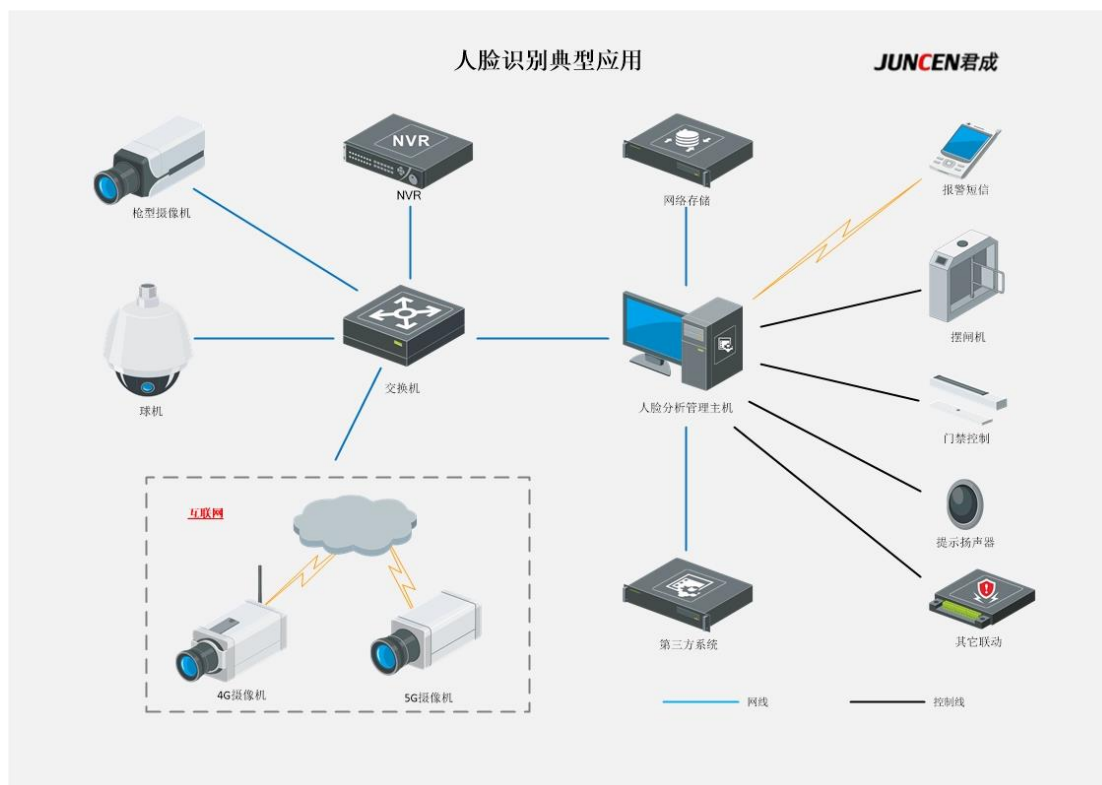

## ■ 技术参数

项目	参数
定制	支持个性定制，包括 UI 及功能
界面皮肤	内置 3 种肤色，支持用户修改个性的皮肤，包括所有颜色、图片、
人脸识别支持协议	海康/海芯/TUTK/ONVIF (普通摄像机即可)
视频监控支持协议	海康/大华/雄迈/海芯/恩智/艾普视达/天视通/华意/TUTK/海视联 /ONVIF (个别协议可能需要安装插件)
支持摄像机数	64 及以上
分辨率	CIF/D1/720P/1080P/3MP/5MP/8MP
头部角度支持	±30 度
检测速度	600FPS

特征获取速度	3000FPS
比对速度	1000000 次/秒
肤色支持	黑、白、黄
其它特征	眼睛、性别、年龄
识别路数	1-32 路，具体视机器的处理性能
识别分辨率	CIF 以上，推荐 D1 及 720P，视场景而定
人脸数据库	10 万张以上，具体视发布的软件版本
流水保留时间	可自定义
人脸过滤	支持
人脸可调参数	检测画质、灵敏度、相似度、过滤阈值
人脸类型	黑名单/白名单/VIP
人脸联动	弹文字、弹视频、弹地图、播放声音、录像、发邮件、发短信、IO 开关触发、URI 调用
人脸记录查询	按时间范围、姓名、类型、身份 ID、比对结果查询与图表统计
批处理	在线搜索、批量增加、批量修改 IP 及端口号
NVR/DVR 回放	支持国内主流设备，具体由协议约定
同时监看画面数	64
语音对讲	支持
画面轮巡	自定义轮巡组
电子地图	单地图，支持布点及报警弹出
云台控制	支持方位及镜头控制
球机巡航	全软件控制，支持预置位的球机都可以巡航


局部放大	支持
抓图	支持
抓录	支持
录像计划设置	自定义时间
磁盘录像	盘满自动覆盖
报警功能	视频移动、开关量报警
报警方式	弹出文字、弹出视频、弹出地图、播放声音、联动录像、发邮件
外部 IO 联动	支持
用户角色管理	多用户、角色及权限
设备重启	单个或批量重启
设备校时	单个或批量校时
多路回放	支持 1、4 路同步回放
回放抓图	支持
录像备份	支持
多国语言	简体、中文、英文，可扩展
授权方式	协议

## ■ 适应范围

适应人流量统计、签到、考勤、安检、智能控制等项目。

## ■ 扩展资料

1. [《三步开始人脸识别》](#)
2. [《基于云模式的应用》](#)

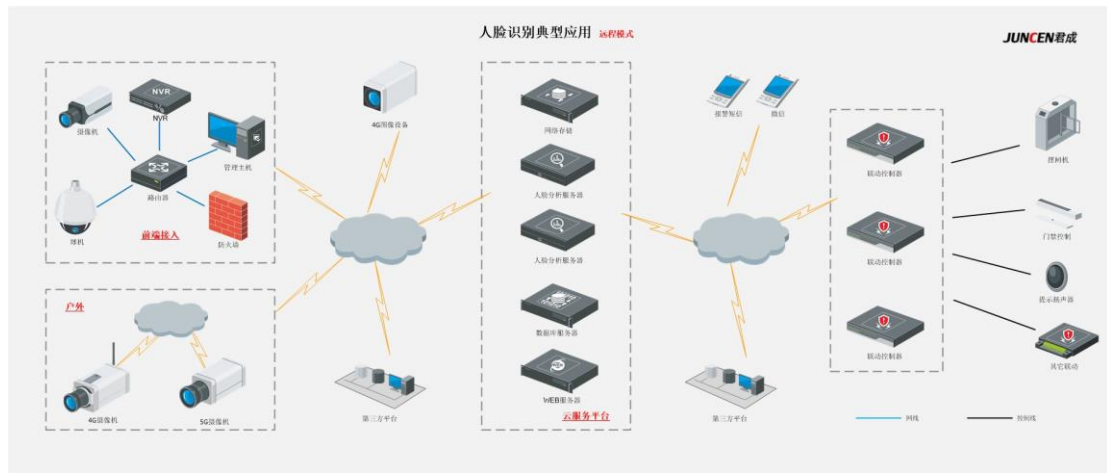

更详细的资料请与我们联系。