

君成 8 系列 6 屏 P 型 网络智能数字矩阵

产品简介

君成 8 系列 6 屏 P 型网络智能数字矩阵将不同客户的需求以组件模块的方式实现,以网络集中管理和网络传输为核心,完成信息采集、传输、控制、管理、储存和上墙的全过程,属于全数字化网络视频监控管理平台,能够架构在各种专网/局域网/城域网/广域网之上。真正实现了监控联网、集中管理,授权用户可在网络的任何计算机上对监控现场实时监控,提供了强大的、灵活的网络集中监控综合解决方案。

订货型号

IPMV8-3206V-P、IPMV8-6406V-P、
IPMV8-12806V-P、IPMV8-25606V-P、
IPMV8-51206V-P

功能特性

- 采用模块化、插件技术方法构建的监控智能化管理平台;
- 以“智能化控制、系统化管理”理念创新传统监控管理方案;
- 集成矩阵、分割、存储、报警、地图、网传、视频分发等功能;
- 兼容 DVR、DVS、IPC 等数字信号同时接入,支持各种联网方式;
- 统一平台管理,集中控制系统,共享系统资源;
- “安全策略”全面,运行稳定、抗“灾难”,快速恢复;
- 总线型扩容方式,简便快捷,完全保留原有投资;
- 提供各种二次开发接口,与其它各类系统快速集成;
- 有效解决“模拟矩阵+DVR”监控方案的技术缺陷;
- 支持用户个性化功能的定制;




物理接口

矩阵后面板接口图:



典型应用

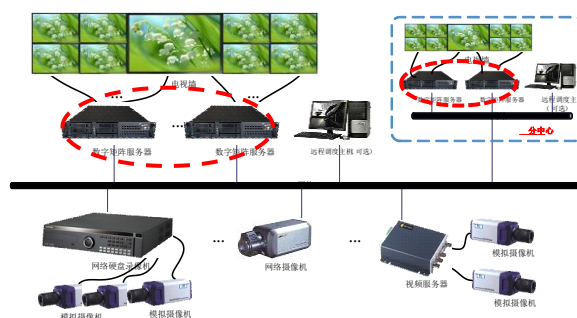

技术参数

型号/功能	IPMV8-3206V-P	IPMV8-6406V-P	IPMV8-12806V-P	IPMV8-25606V-P	IPMV8-51206V-P
音视频输入	32 路	64 路	128 路	256 路	512 路
音视频输出	32 路 CIF、D1/32 路 720P/16 路 1080P	64 路 CIF/54 路 D1/32 路 720P/16 路 1080P	64 路 CIF/54 路 D1/32 路 720P/16 路 1080P	64 路 CIF/54 路 D1/32 路 720P/16 路 1080P	64 路 CIF/54 路 D1/32 路 720P/16 路 1080P
管理软件	含专业视频监控平台软件，支持管理、转发、报警、控制、回放等功能				
设备兼容	兼容海康威视、浙江大华、汉邦高科、朗驰欣创、黄河、亿维、天津亚安、海芯威视、JBV、泰网、海驰、沃沃安、天视通、吉瑞特、WSV、雄迈、Dlink、TMC、IPNC、巨峰、奥尼克斯、天地伟业、艾普视达、潮流、恩智、美电威视、ABV、霍尼韦尔 Vista、安尼、天安智能、海视联、贝斯得、君成全系列产品，支持国际 ONVIF 协议接入 IPC				
每屏分割数	16，即每个屏同时支持 16 个图像分割				
显示输出	6 个 DP，可选 VGA、DVI、HDMI				
图像拼接	可将 6 个屏拼成一个屏，无需硬件及屏的支持				
显示模式	1/2/4/6/8/9/10/13/16/17/25/28/33				
分辨率	QCIF (176x144)、CIF (352x288)、VGA (640x480)、D1 (704x576)、720P (1280x720)、960P (1280*960)、1080P (1920x1080)、3MP、5MP				
视频切换	单点、队列、群组、定时、报警等方式切换				
单屏队列数	16 个				
输出接口	VGA/DVI/HDMI/DisplayPort				
管理界面	多用户管理、控制，专业矩阵调度软件				
矩阵控制	鼠标和矩阵键盘均可控制矩阵切换和 PTZ 设备				
声音输出	1 路或多路与视频对应的音频输出，音频自动跟随视频				
流媒体转发	支持，解决视频源设备瓶颈				
云镜控制	球机或云台控制，包括方位、镜头、预置点、巡航控制				
分控控制	支持多个分控，支持客户端及 IE 方式远程管理				
控制键盘	专业三维控制键盘（可选）				
手机控制	支持手机远程切换，包括单点及队列切换				
网络接口	RJ45 100M/1000M 自适应				
硬盘规格	标准 3.5 " 硬盘位				
电源功率	400W				
工作温度	-20℃ ~ 50℃				
工作湿度	<80%				
重量	20KG				