

## 君成 8 系列 9 屏 T 型 网络智能数字矩阵

### 产品简介

君成 8 系列 9 屏 T 型网络智能数字矩阵将不同客户的需求以组件模块的方式实现,以网络集中管理和网络传输为核心,完成信息采集、传输、控制、管理、储存和上墙的全过程,属于全数字化网络视频监控管理平台,能够架构在各种专网/局域网/城域网/广域网之上。真正实现了监控联网、集中管理,授权用户可在网络的任何计算机上对监控现场实时监控,提供了强大的、灵活的网络集中监控综合解决方案。

### 订货型号

IPMV8-3209V-T、IPMV8-6409V-T、  
IPMV8-12809V-T、IPMV8-25609V-T、  
IPMV8-51209V-T

### 功能特性

- 采用模块化、插件技术方法构建的监控智能化管理平台;
- 以“智能化控制、系统化管理”理念创新传统监控管理方案;
- 集成矩阵、分割、存储、报警、地图、网传、视频分发等功能;
- 兼容 DVR、DVS、IPC 等数字信号同时接入,支持各种联网方式;
- 统一平台管理,集中控制系统,共享系统资源;
- “安全策略”全面,运行稳定、抗“灾难”,快速恢复;
- 总线型扩容方式,简便快捷,完全保留原有投资;
- 提供各种二次开发接口,与其它各类系统快速集成;
- 有效解决“模拟矩阵+DVR”监控方案的技术缺陷;
- 支持用户个性化功能的定制;




### 物理接口

矩阵后面板接口图:



### 典型应用

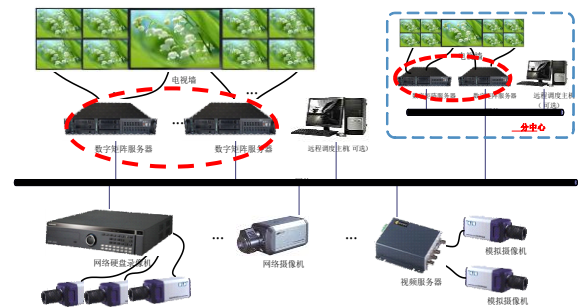

## 技术参数

| 型号/功能 | IPMV8-3209V-T                                                                                                                                                             | IPMV8-6409V-T                         | IPMV8-12809V-T                        | IPMV8-25609V-T                        | IPMV8-51209V-T                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 音视频输入 | 32 路                                                                                                                                                                      | 64 路                                  | 128 路                                 | 256 路                                 | 512 路                                 |
| 音视频输出 | 32 路 CIF、D1/32 路 720P/16 路 1080P                                                                                                                                          | 64 路 CIF/54 路 D1/32 路 720P/16 路 1080P | 64 路 CIF/54 路 D1/32 路 720P/16 路 1080P | 64 路 CIF/54 路 D1/32 路 720P/16 路 1080P | 64 路 CIF/54 路 D1/32 路 720P/16 路 1080P |
| 管理软件  | 含专业视频监控平台软件，支持管理、转发、报警、控制、回放等功能                                                                                                                                           |                                       |                                       |                                       |                                       |
| 设备兼容  | 兼容海康威视、浙江大华、汉邦高科、朗驰欣创、黄河、亿维、天津亚安、海芯威视、JBV、泰网、海驰、沃沃安、天视通、吉瑞特、WSV、雄迈、Dlink、TMC、IPNC、巨峰、奥尼克斯、天地伟业、艾普视达、潮流、恩智、美电威视、ABV、霍尼韦尔 Vista、安尼、天安智能、海视联、贝斯得、君成全系列产品，支持国际 ONVIF 协议接入 IPC |                                       |                                       |                                       |                                       |
| 每屏分割数 | 9，即每个屏同时支持 9 个图像分割，视图像分辨率而定                                                                                                                                               |                                       |                                       |                                       |                                       |
| 显示输出  | 9 个 DP，可选 VGA、DVI、HDMI                                                                                                                                                    |                                       |                                       |                                       |                                       |
| 图像拼接  | 可将 9 个屏拼成一个屏，无需硬件及屏的支持                                                                                                                                                    |                                       |                                       |                                       |                                       |
| 显示模式  | 1/2/4/6/8/9/10/13/16/17/25/28/33                                                                                                                                          |                                       |                                       |                                       |                                       |
| 分辨率   | QCIF ( 176x144 )、CIF ( 352x288 )、VGA ( 640x480 )、D1 ( 704x576 )、720P ( 1280x720 )、960P ( 1280*960 )、1080P ( 1920x1080 )、3MP、5MP                                           |                                       |                                       |                                       |                                       |
| 视频切换  | 单点、队列、群组、定时、报警等方式切换                                                                                                                                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |
| 单屏队列数 | 16 个                                                                                                                                                                      |                                       |                                       |                                       |                                       |
| 输出接口  | VGA/DVI/HDMI/DisplayPort                                                                                                                                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |
| 管理界面  | 多用户管理、控制，专业矩阵调度软件                                                                                                                                                         |                                       |                                       |                                       |                                       |
| 矩阵控制  | 鼠标和矩阵键盘均可控制矩阵切换和 PTZ 设备                                                                                                                                                   |                                       |                                       |                                       |                                       |
| 声音输出  | 1 路或多路与视频对应的音频输出，音频自动跟随视频                                                                                                                                                 |                                       |                                       |                                       |                                       |
| 流媒体转发 | 支持，解决视频源设备瓶颈                                                                                                                                                              |                                       |                                       |                                       |                                       |
| 云镜控制  | 球机或云台控制，包括方位、镜头、预置点、巡航控制                                                                                                                                                  |                                       |                                       |                                       |                                       |
| 分控控制  | 支持多个分控，支持客户端及 IE 方式远程管理                                                                                                                                                   |                                       |                                       |                                       |                                       |
| 控制键盘  | 专业三维控制键盘 ( 可选 )                                                                                                                                                           |                                       |                                       |                                       |                                       |
| 手机控制  | 支持手机远程切换，包括单点及队列切换                                                                                                                                                        |                                       |                                       |                                       |                                       |
| 网络接口  | RJ45 100M/1000M 自适应                                                                                                                                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |
| 硬盘规格  | 标准 3.5 " 硬盘位                                                                                                                                                              |                                       |                                       |                                       |                                       |
| 电源功率  | 400W                                                                                                                                                                      |                                       |                                       |                                       |                                       |
| 工作温度  | -20℃ ~ 50℃                                                                                                                                                                |                                       |                                       |                                       |                                       |
| 工作湿度  | <80%                                                                                                                                                                      |                                       |                                       |                                       |                                       |
| 重量    | 20KG                                                                                                                                                                      |                                       |                                       |                                       |                                       |